


A. MONITOR P.MONT0-04 / P.MONT0-03 SDIP-27 A

■ *Fundamentos de diseño*

Los monitores P.MONT0-04/P.MONT0-03 están basados en el modelo comercial HP Pavillion 1907w convenientemente adaptado para cumplir con las especificaciones TEMPEST SDIP-27 categoría A

■ *Descripción física*

P.MONT0-04 / P.MONT0-03 son monitores LCD de 19 pulgadas de diagonal con formato panorámico y pantalla TFT.

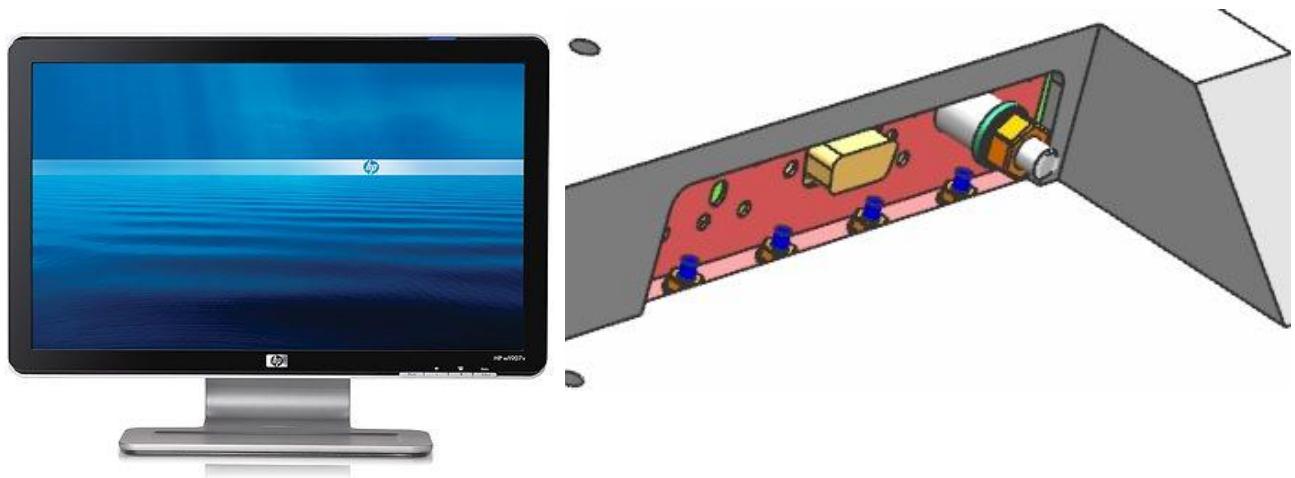

DIMENSIONES P.MONT0-04 (base incluida)

ANCHO	452 mm.
ALTO	378 mm.
FONDO	182 mm.

CONEXIONES

Conexión VGA estándar

Zócalo de alimentación

Perno de masa.

CARACTERÍSTICAS P.MONT0-04

Pantalla con tecnología BriteView que mejora la luminosidad y proporciona colores brillantes

Resolución de fábrica de 1440 X 900

Conexión VGA (estándar sub D 15 pines HD) filtrada

Capacidades Plug and Play

Ajustes OSD

Rango de frecuencia Horizontal: 30-83 Khz

Rango de frecuencia Vertical: 55-75 Hz.

Contraste hasta 1000:1

Tiempo de respuesta: 5 ms (on-off)

Tamaño de pixel: 0.285 mm.

Alimentación: 220 V AC

Consumo: < 49 W en funcionamiento normal, <2 W en reposo

Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40°C con una HR del 15% hasta el 90% sin condensación

Condiciones de Almacenamiento: de -20 a 60°C con una HR del 15% hasta 90% sin condensación

Peso: 5Kg. aprox

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de video VGA M-M 3 m

Cable de alimentación CEE7-VII / IEC 60320-C13

COMPATIBILIDADES

KVM P.KVMT0-01

ARMARIO P.AT0-07

ARMARIO P.AT0-02
